



Eska[®]透心彩色纸板

再生纸和透心彩色


三层裱合实心的彩色纸板，拥有透彻和明亮的色彩，
可创造完美的豪华包装、包装插页、展示板和高端文具等解决方案。
Eska[®]透心彩色纸板所提供的独特纹理，
它具有无限的印刷可能性，成型可能性和切割可能性。
无论任何厚度，它仍是坚固而平整的纸板。
它确保您的产品得到最佳的保护，并且加强您的品牌的独特性。
自1879年以来，我们一直是原材料的建筑者。

Eska®透心彩色纸板

技术特性和规格



V.05/23

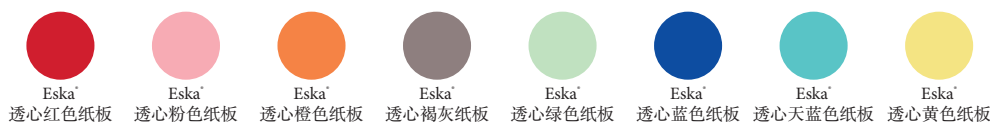

技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
1.00	615	325	200	1100	1100	50	50
1.25	725	555	330	1110	1110	50	50
1.50	835	870	495	1125	1125	50	50
1.75	950	1265	695	1140	1140	50	50
2.00	1060	1750	935	1160	1160	50	50

规格	单位	公差	测试方法	
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (托盘平均) ≥ 1.5 mm ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 ± 1 mm 旋转切割 ± 0.25 mm 模切 ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 CD max. 1.5% MD max. 1.0% 凹 CD max. 1.0% MD max. 1.0% S形 CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0% (托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® Mix 100% (DNV-COC-002632)
- 75% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。